

Oggetto: codice progetto: “**Laboratorio didattico eco -sostenibile, green, innovativo**” 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”. Codice Progetto: **13.1.4A-FERPON-SA-2023-18** e il **CUP: F34D23001120006**

	IMPONIBILE	% IVA	IMPORTO CON IVA
<b>IMPIANTO ELETTRICO</b> <b>QUADRO GENERALE E LABORATORIO</b> Adeguamento del quadro esistente per la protezione delle nuove apparecchiature, sezionamento delle linee di alimentazione delle nuove apparecchiature e del quadro. <b>IMPIANTO BAR</b> Realizzazione impianto elettrico, compreso di tutti i tubi, fili, scatole di derivazione e frutto, gli interruttori e prese, alimentazione per le prese di servizio, collegamenti equipotenziali realizzati secondo le norme CEI, e di tutti i collegamenti delle nuove attrezzature per dare il lavoro funzionante. Tutti i materiali usati per la realizzazione del lavoro saranno del tipo adeguato all'ambiente e dotati di marchio di qualità. Totale impianto elettrico	6.500,00	10%	7.150,00
<b>IMPIANTO IDRICO</b> fornitura e posa in opera di tubazione in multistrato F/16 per punto idrico nudo per acqua fredda e rivestito per acqua calda, scarico in polipropilene F/40. Misurazioni: Bar 9 punti	2.700,00	10%	2.970,00
<b>ESECUZIONE DI TRACCE</b> e ripristino con malta cementizia per il passaggio di impianto idrico, condizionamento e impianto elettrico, incluso il trasporto, il tiro in basso dei materiali di risulta e il conferimento in discarica dei materiali. Misurazioni a corpo	1.500,00	10%	1.650,00
<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TINTEGGIATURA</b> realizzata con pittura, colore a scelta D.L. su pareti interne, a due mani date a pennello o a rullo previa pulitura e livellamento del fondo e neutralizzazione, compresi i ponteggi ed ogni altro onere e magistero. Misurazioni: Pareti 150mq _ Soffitto 105 mq Sommano 255 mq	1.890,00	10%	2.079,00
<b>Fornitura e montaggio di zanzariere N. 02 avvolgibile verticale a molla.</b> L'impiego di ganci registrabili garantisce una perfetta tensione della rete anche in presenza di “fuori squadra”. Lo spazzolino antivento o il freno viscodinamico, conferiscono alla zanzariera una migliore funzionalità e maggiore sicurezza dim. 180 x 240 h 880,00	880,00	22%	1.073,60
<b>Fornitura e montaggio di N. 02 tenda a rullo o oscurante.</b> Grazie allo spessore del suo tessuto.			

Realizzata interamente su misura. La tenda a rullo è progettata e realizzata per durare nel tempo grazie a componenti professionali. Dim. 180 x240 H	900,00	22%	1.098,00
<b>Fornitura e montaggio di N. 09 lampada a sospensione in metallo</b> stile industriale completa di lampadina a led 8 watt Dimensioni Altezza: 179 cm Larghezza: 22 cm Profondità: 22 cm Lunghezza del cavo: 150 cm	1.211,85	22%	1.478,45
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>15.581,85</b>		<b>17.499,05</b>

**CONDIZIONI DI VENDITA:****Pagamento con bonifico**


**Comprensivo di spese trasporto, facchinaggio, montaggio/installazione presso le sedi che verranno comunicate (porto franco)**

**Incluso l'addestramento del personale ITP e Tecnico all'uso dei dispositivi e/o attrezzature;**

**Consegna lavori entro il 15 Ottobre 2023**

Selargius, 08-09-2023

Firmato

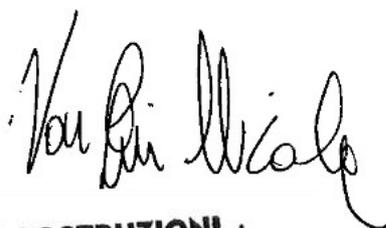

 **3V COSTRUZIONI srl**  
Via Emilio Lussu, 153  
09047 SELARGIUS (CA)  
Partita IVA/Cod. Fisc.: 03835050927